


# Oria

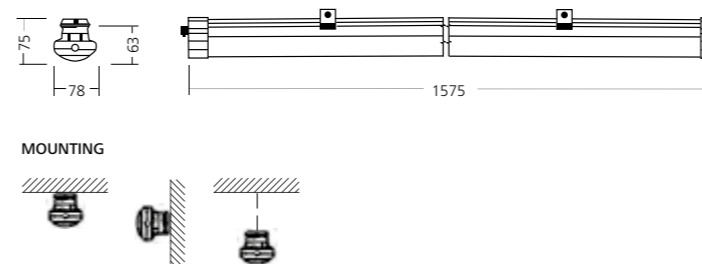

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)
ORIA L	6700	51	131	80+	4000	115,105°	2.0

Luminous flux tolerance +/- 10%

SUS 1.35 C0/036 SUSPENSION 36



220-240V 50-60Hz	LED	CRI 80+ Ra	CCT 4000 K
ECG	IP 65	IK 08	

## EN

**Mounting**  
Surfaced/Suspended (S/S)  
**Light source**  
LED  
**Optical system**  
Prismatic diffuser (PRD)  
**Wiring**  
Electronic control gear FIX (ECG)  
External lead-in flexible cable  
**Materials**  
Housing: grey injected polycarbonate  
Diffuser: polycarbonate  
**Accessories**  
Rope suspension  
**Service lifetime**  
50,000 hours/L80  
**Ambient temperature**  
From -20 °C to +30 °C

## DE

**Montage**  
Deckenleuchte/Hängend (S/S)  
**Lichtquelle**  
LED  
**Optisches System**  
Prismatischer Diffusor (PRD)  
**Vorschaltgerät**  
Elektronisches Vorschaltgerät FIX (ECG)  
Externes Anschlusskabel  
**Material**  
Körper: grau Spritzguss-Polykarbonat  
Diffusor: Polycarbonat  
**Zubehör**  
Seilaufhängung  
**Lebensdauer**  
50,000 Stunden/L80  
**Umgebungstemperatur**  
Von -20 °C bis +30 °C

## FR

**Montage**  
Plafonnier apparent/Suspendu (S/S)  
**Source lumineuse**  
LED  
**Système optique**  
Diffuseur prismatique (PRD)  
**Équipement électrique**  
Ballast électronique FIX (ECG)  
Artère externe  
**Matériels**  
Corps: polycarbonate gris injecté  
Diffuseur: polycarbonat  
**Accessoires**  
Câble de suspension  
**Durée de vie utile**  
50,000 heures/L80  
**Température ambiante**  
De -20 °C à +30 °C

## SK

**Montáž**  
Prisadené/Závesné (S/S)  
**Svetelný zdroj**  
LED  
**Optický systém**  
Prizmatický difúzor (PRD)  
**Elektrická výbava**  
Elektronický predradník FIX (ECG)  
Prívodný napájací kábel  
**Material**  
Teleso: vstrekovaný šedý polykarbonát  
Difúzor: polykarbonát  
**Príslušenstvo**  
Lankový záves  
**Servisná životnosť**  
50,000 hodín/L80  
**Teplota okolia**  
Od -20 °C do +30 °C

## ES

**Montaje**  
Sobrepuestas en el techo/Suspendidas (S/S)  
**Fuente luminica**  
LED  
**Sistema óptico**  
Difusor microprismático (PRD)  
**Cableado**  
Equipo de control electrónico FIX (ECG)  
Cable alimentador externo  
**Material**  
Cuerpo: policarbonato gris inyectado  
Difusor: policarbonato  
**Accesorios**  
Cable de suspensión  
**Vida útil**  
50,000 horas/L80  
**Temperatura ambiente**  
Desde -20 °C a +30 °C

## IT

**Installazione**  
A plafone/A sospensione(S/S)  
**Sorgente luminosa**  
LED  
**Sistema ottico**  
Diffusore prismatico (PRD)  
**Cablaggio**  
Ballast elettronico FIX (ECG)  
Cavetto di alimentazione esterno  
**Materiali**  
Corpo: policarbonato grigio a iniezione  
Diffusore: policarbonato  
**Accessori**  
Cavo di sospensione  
**Durata di vita**  
50,000 ore/L80  
**Temperatura d'ambiente**  
Da -20 °C a +30 °C

## RU

**Установка**  
Потолочная накладная/Подвесная (S/S)  
**Источник света**  
LED  
**Оптическая система**  
Призматический рассеиватель (PRD)  
**Электрическое оснащение**  
Электронный аппарат FIX ( ECG)  
Внешний свинца в гибком кабеле  
**Материал**  
Корпус: инжектированный серый поликарбонат  
Рассеиватель: поликарбонат  
**Аксессуары**  
Тросовый подвес  
**Срок службы**  
50,000 часов/L80  
**Температура окружающей среды**  
От -20 °C до +30 °C